


In een enkel geval is het mogelijk dat uw DE2 last heeft van stotterend rijgedrag. Een mogelijke – en eenvoudig uit te voeren – oplossing voor dit probleem beschrijven we hier.

1 Het treinstel openen

Om bij de motor te komen moet de kap aan de aangedreven zijde van de DE2 worden geopend. Werk hiervoor voorzichtig een spatel onder de deur aan beide zijden van de kap en neem hem daarna af. De draadjes die tevoorschijn komen zijn lang genoeg om de kap aan de kant te kunnen leggen, maar voor de duidelijkheid van de foto's hebben we hier de stekkertjes losgemaakt van de printplaat tegen het plafond.

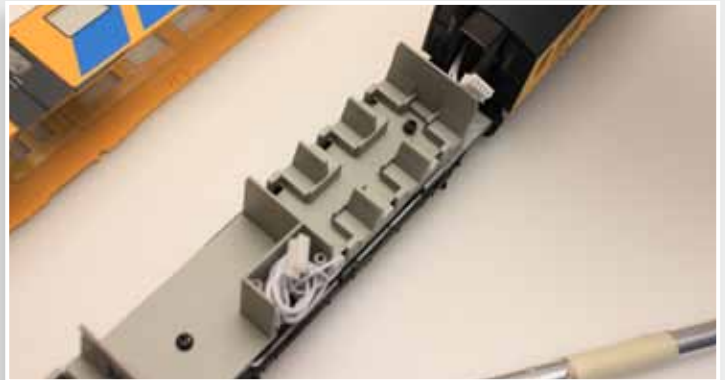

2 Demontage van het interieur




Het gehele interieur zit met drie schroefjes van op het chassis. Draai deze schroefjes los en leg de vloer van het treinstel aan de kant. U heeft nu toegang tot de motor.



3 De contacten

Aan beide zijden van de motor bevindt zich een contact, zoals aangegeven op de foto hiernaast. Deze contacten kunnen bij het rijden een kleine speling hebben waardoor de stroomvoorziening naar de motor onderbroken kan worden.

Het kan volstaan om de rode en de zwarte draad iets strakker om de zwarte plastic motorophanging te leiden. In hardnekkiger gevallen kunt u een klein stukje materiaal van ruim een millimeter dikte tussen de contacten en het chassis duwen. Dit houdt de contacten stevig vast en elke vorm van speling is daarmee opgeheven.

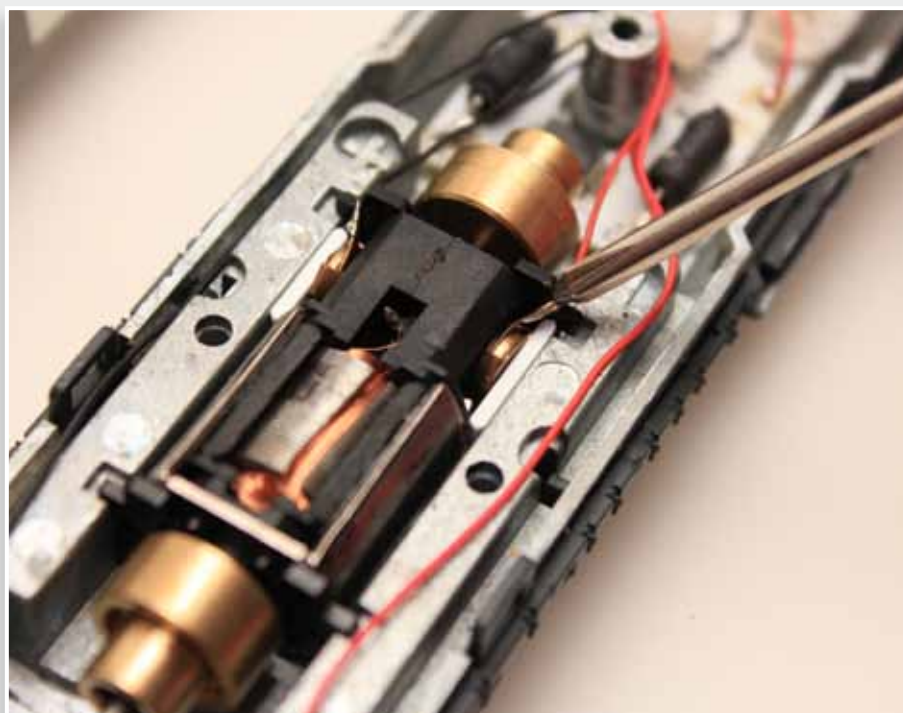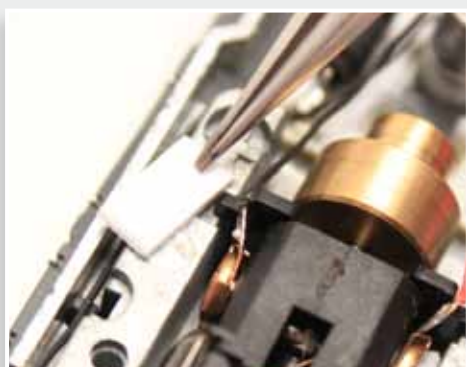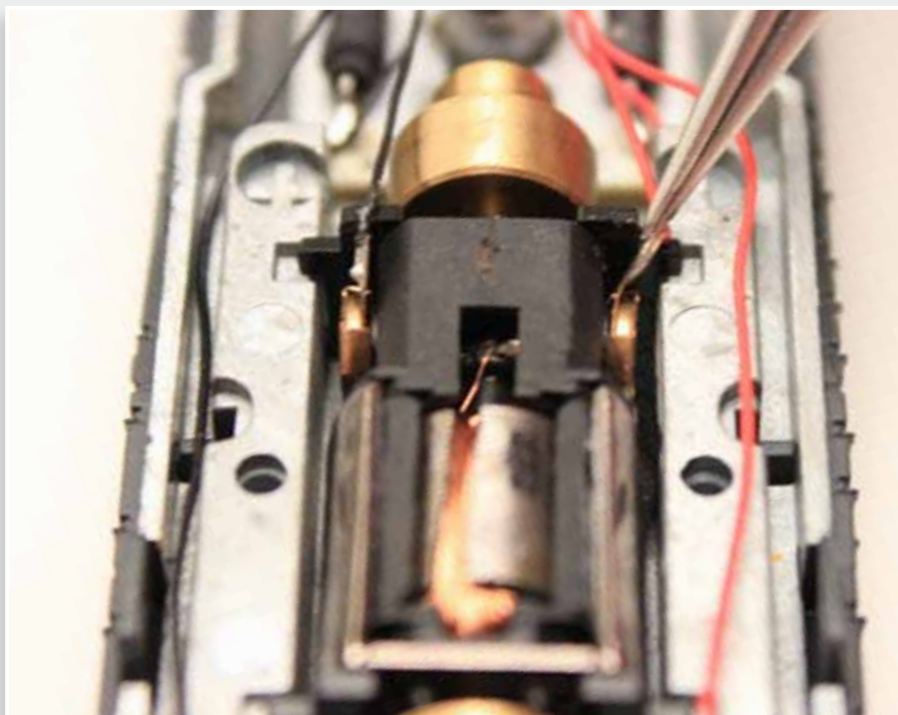

4 Montage

Om het treinstel weer in elkaar te zetten volgt u de vorige stappen in omgekeerde volgorde.