




1 Verpakking

Wanneer u de Stalen D weer terug in de verpakking wilt plaatsen, houd er dan rekening mee dat het model op de correcte wijze in het schuim wordt geplaatst. De uitbouw dient altijd naar de linkerzijde van de doos te wijzen en de drie rechthoekige uitsparingen in het schuim dienen om de ventilatoren op het dak te beschermen.

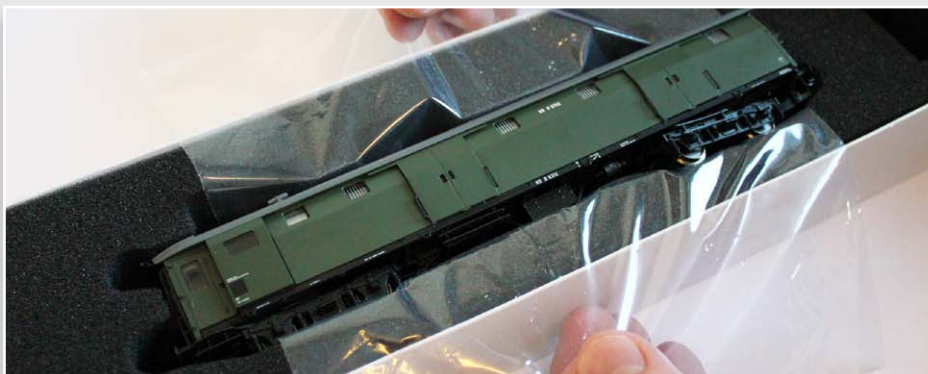


2 Vingerafdrukken

De Stalen D is gevoelig voor vingerafdrukken. Om het model schoon te maken, adviseren wij u gebruik te maken van een beetje lauwwarm water met een druppeltje afwasmiddel, dat u met een zacht keukendoekje of brillendoekje (vaak gratis verkrijgbaar bij de opticien) op het model aanbrengt.



Alvorens u de zijkanten van de wagen gaat schoonmaken, is het raadzaam de grote schuifdeuren te verwijderen met een tandenstoker. Steek de tandenstoker tussen de onderkant van de deur en het chassis. De deuren zijn niet gelijmd en zullen eenvoudig loskomen. Steek de tandenstoker niet tussen de zijkant van de deuren, aangezien dit mogelijk beschadigingen in de lak achterlaat. Veeg voorzichtig met het doekje het oppervlak schoon en maak de oppervlakken droog met een tweede (droog) doekje. Vlekken die niet verwijderd zijn na behandeling met zeepsop, kunt u eventueel behandelen met een doekje met wasbenzine. Wrijf niet te hard of te lang over het oppervlak, aangezien de lak daarvan kan gaan glanzen.

Het is raadzaam om de Stalen D bij de draaistellen op te pakken, waarbij u uw handen om het model heen plaatst, zoals hierbij afgebeeld.

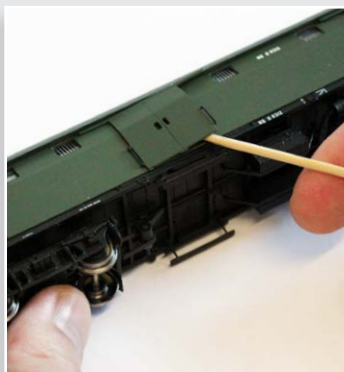

3 Stroomafname

De draaistellen van de Stalen D zijn voorbereid voor stroomafname. Hiervoor monteert u de bijgeleverde stroomafnemers in de draaistellen zoals op onderstaande afbeelding. Daarvoor dient u de assen uit te nemen.

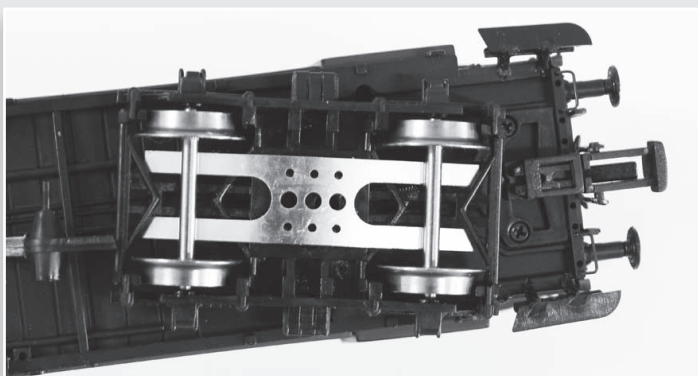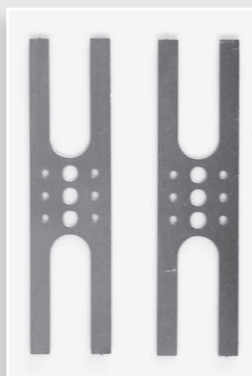


4 Reserve- en upgradeonderdelen



In de verpakking van de Stalen D vind u een zakje met reserve- en

upgrade-onderdelen. De onderstaande tekening geeft aan waar u de onderdelen desgewenst kunt monteren.

RESERVE-ONDERDELEN




UPGRADE-ONDERDELEN

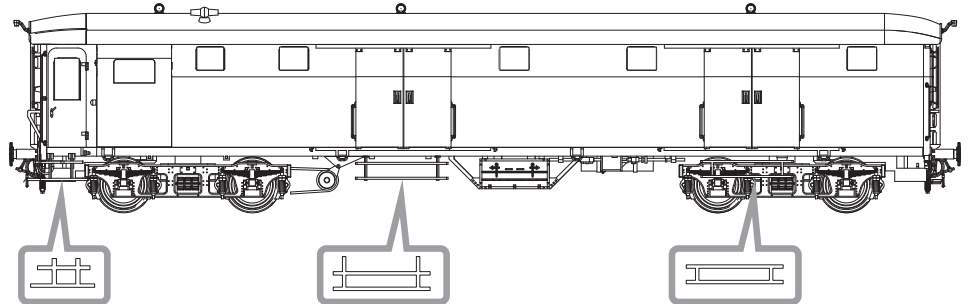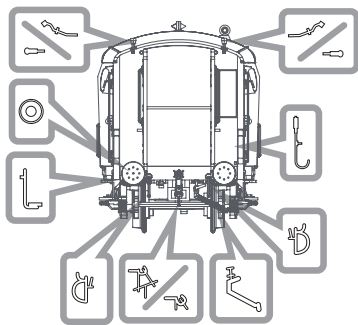

5 Wisselstroom

Bij het vervangen van de assen voor gebruik met wisselstroom verdient het aanbeveling de draaistellen van het rijtuig af te nemen, zowel voor betere toegang tot de assen, als ter bescherming van de Stalen D tijdens het werk. De draaistellen kunnen daarvoor voorzichtig worden losgetrokken uit het rijtuig. U kunt de assen vervangen door Piko assen, artikelnummer 56061.

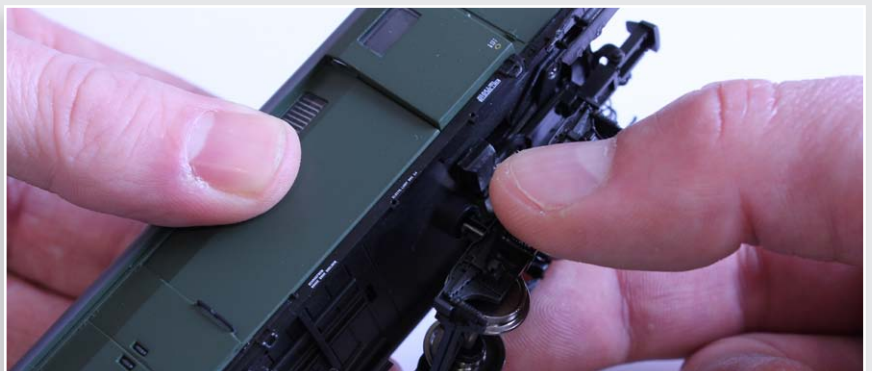

6 Stangen Kopzijde

Op beide kopkanten van de Stalen D zonder vouwbalg kan een stang bevestigd worden tussen de profielen. Dit onderdeel kunt u het beste vastlijmen met een druppeltje houtlijm. Houtlijm droogt transparant op en laat geen sporen na, bovendien kan het eventueel in een later stadium verwijderd worden wanneer nodig.

